



## ACSS Duschpanel 121

### Mekanisk med termostat och handdusch

Artikel nr: 24241.560.100

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min. Handdusch 7,5 l/min

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov. Som tillbehör finns "bypass ventil" för automatisk hetvattenspolning.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen. Täckplåt mot undertak finns som tillbehör.

Tvålhylla och andra duschhuvuden finns som tillbehör/option.



- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödes tid 1-50 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm

#### Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen, Comfort  
Pulverlackad panel  
Extra lång panel, handikappanpassad

#### Tillbehör

Tvålhylla  
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp mot undertak, måttbeställs  
Bypassventil för hetvattenspolning

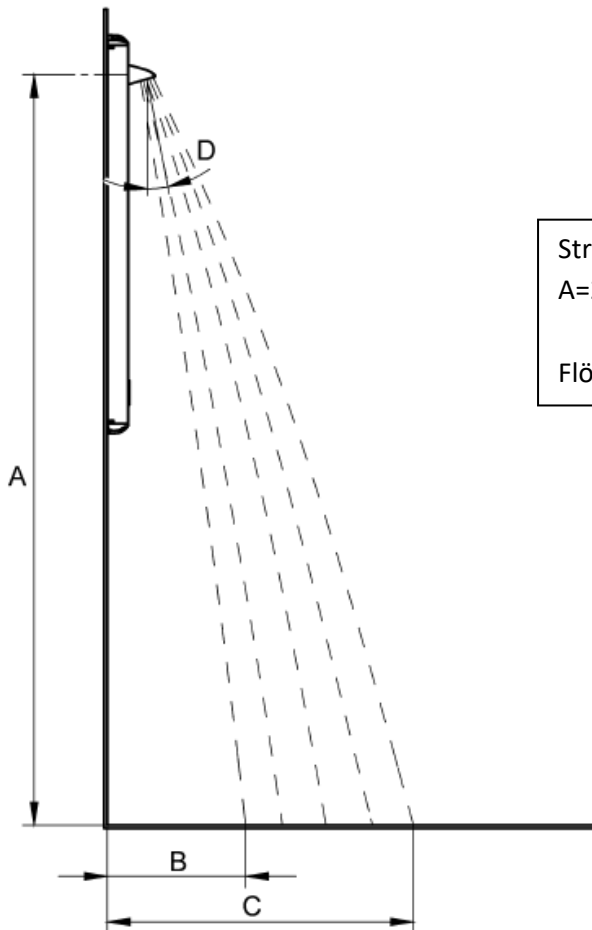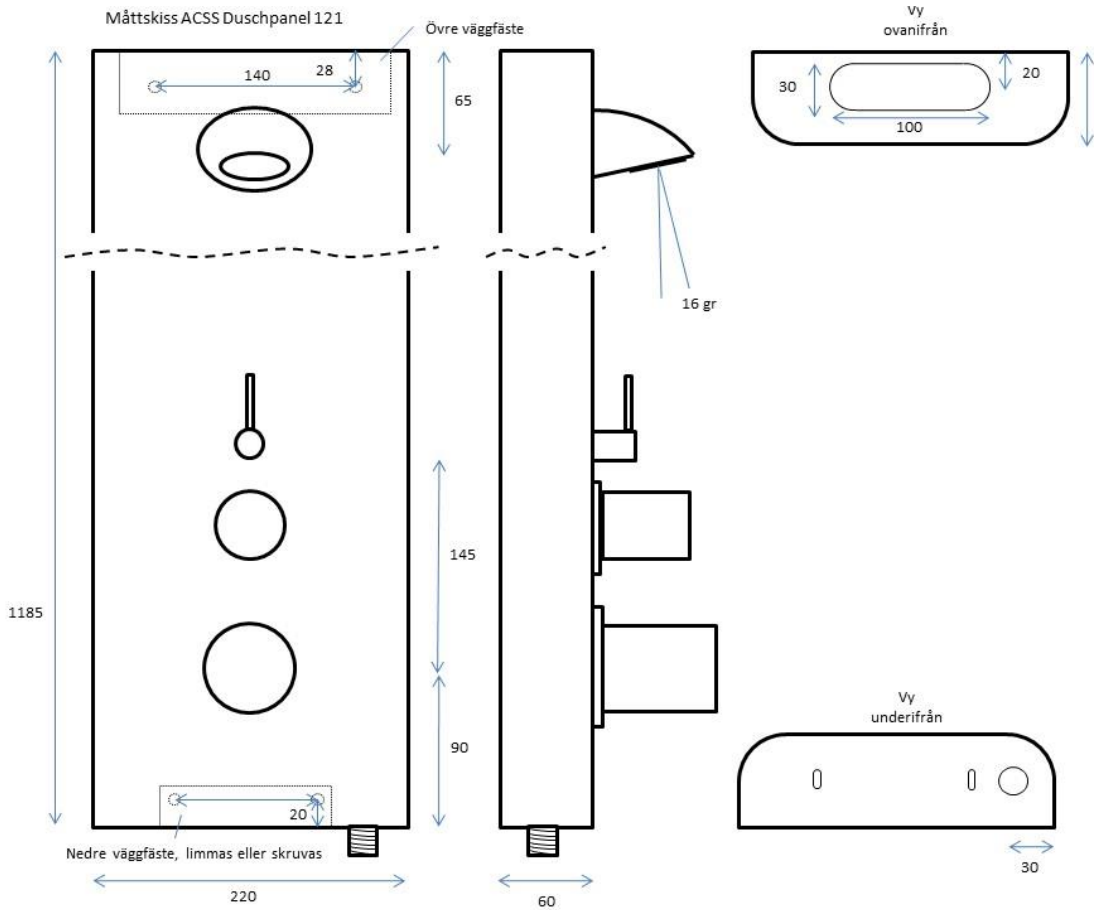

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd  
 A=2100 mm, D=16 grader

	B	C
Flödesregulator 9 l/min	400	920