



ACSS Duschpanel 321 elektronisk med termostat

Artikel nr: 24241.621.100

Tryckknapp AQUACONTACT har både touchsensor och fjärrsensor. Med touchsensorn startar och stoppar man duschen manuellt. Fjärrsensorn gör att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min. Handdusch 7,5 l/min

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.

Hygien/Automatspolning med fasta intervaller. Manuell hetvattenspolning (kräver fjärrkontroll, tillbehör)

Övrig funktionalitet, se beskrivning av AQUACONTACT.



- Flexibla anslutnings slangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödestid som touchsensor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 300 sek
- Flödestid som fjärrsensor vid närvaro +eftergångstid 10 sek. Ställbar maxtid.
- Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
- Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
- IP 67
- 6 VDC (batteri eller med nätanslutning)

Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen,
Comfort
Pulverlackad panel

Tillbehör

Tvålhylla
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp
mot undertak, måttbeställs
Batterifack
Nätaggregat
Förlängningskabel
Fjärrkontroll

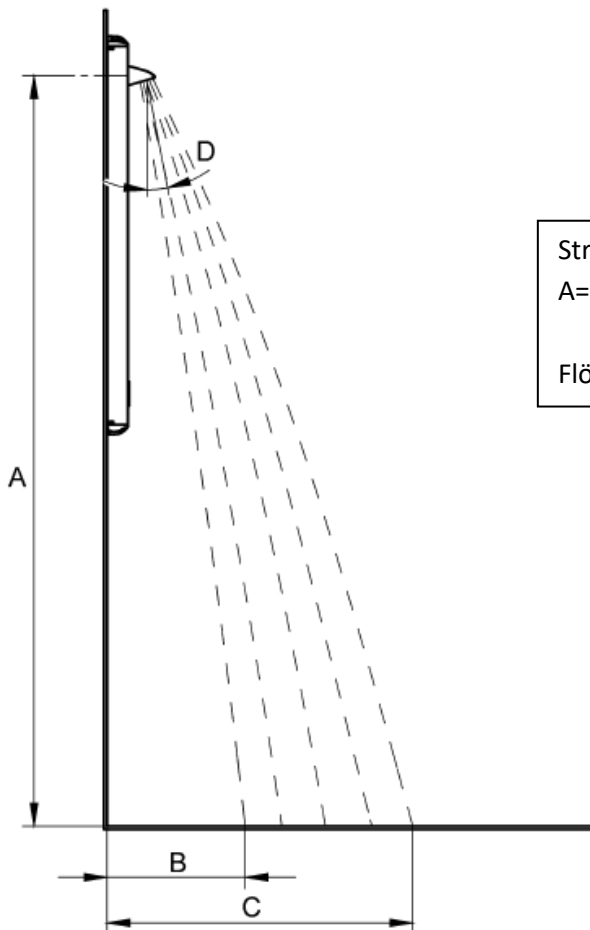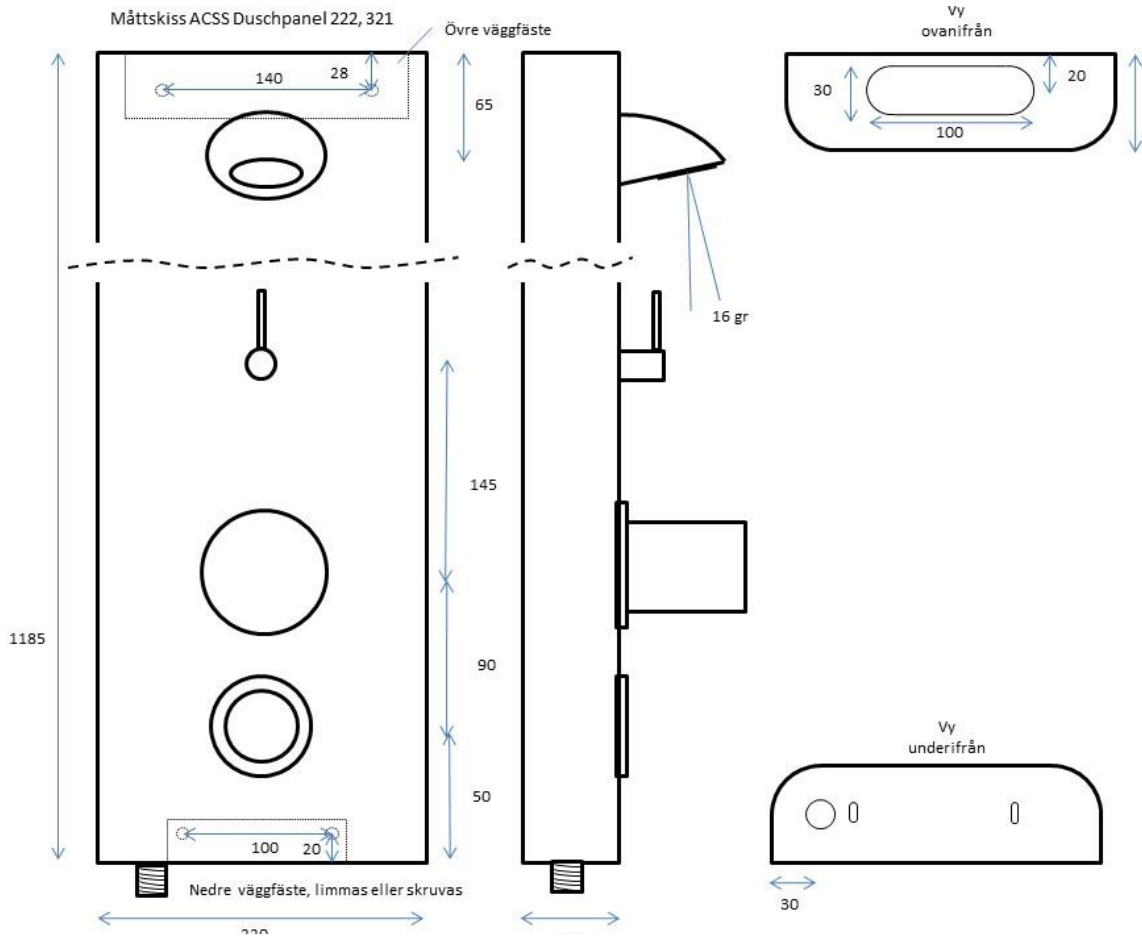

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd
 A=2100 mm, D=16 grader

	B	C
Flödesregulator 9 l/min	400	920