



ACSS Duschpanel 201 Elektronisk för förblandat vatten med handdusch

Artikel nr: 24241.520.100

Dubbla Piezoelektriska touchknappar helt i metall, med start och stoppfunktion. Den ena knappen styr handduschen, den andra takduschen.

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min. Handdusch 7,5 l/min.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är hetvattenspolning, städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, skållningsskydd, statistik över temperaturer, användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.



- Flexibel anslutningsslang
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödes tid 1-3600 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Klämringsskoppling dy 15 mm
- IP 68
- Kan anslutas till A3000 Open systemet

Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen, Comfort
Pulverlackad panel
Extra lång panel, handikappanpassad

Tillbehör

Tvålhylla
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp mot undertak, måttbeställs
Temperatursensor

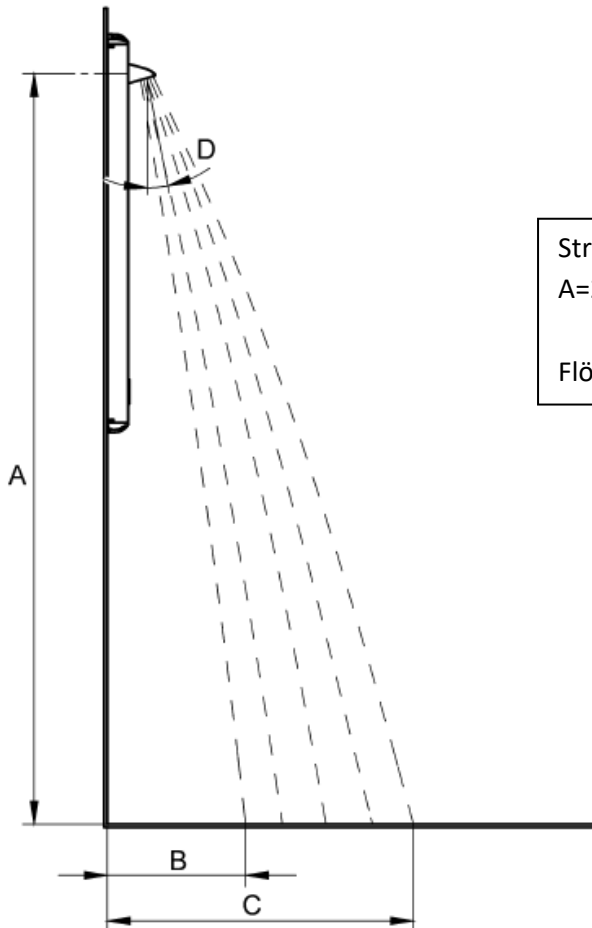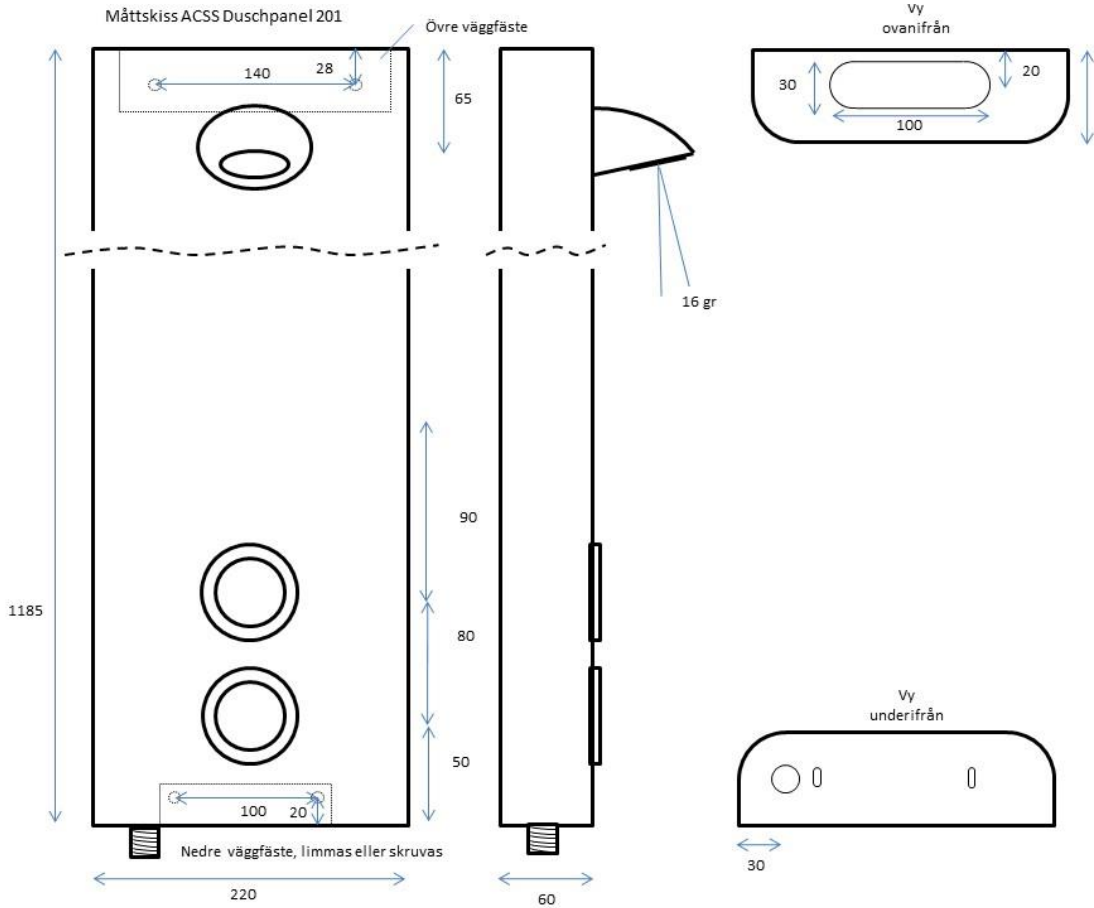

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd

A=2100 mm, D=16 grader

	B	C
Flödesregulator 9 l/min	400	920