



## ACSS Duschpanel 120 mekanisk med termostat

Artikel nr: 24241.550.100

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov. Som tillbehör finns "bypass ventil" för automatisk hetvattenspolning.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen. Täckplåt mot undertak finns som tillbehör.

Tvålhylla och andra duschhuvuden finns som tillbehör/option.

- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödes tid 1-50 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Klämringsskoppling dy 15 mm



### Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen,  
Comfort  
Pulverlackad panel

### Tillbehör

Tvålhylla  
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp  
mot undertak, måttbeställs  
Bypassventil för hetvattenspolning

Måttskiss ACSS Duschpanel 120

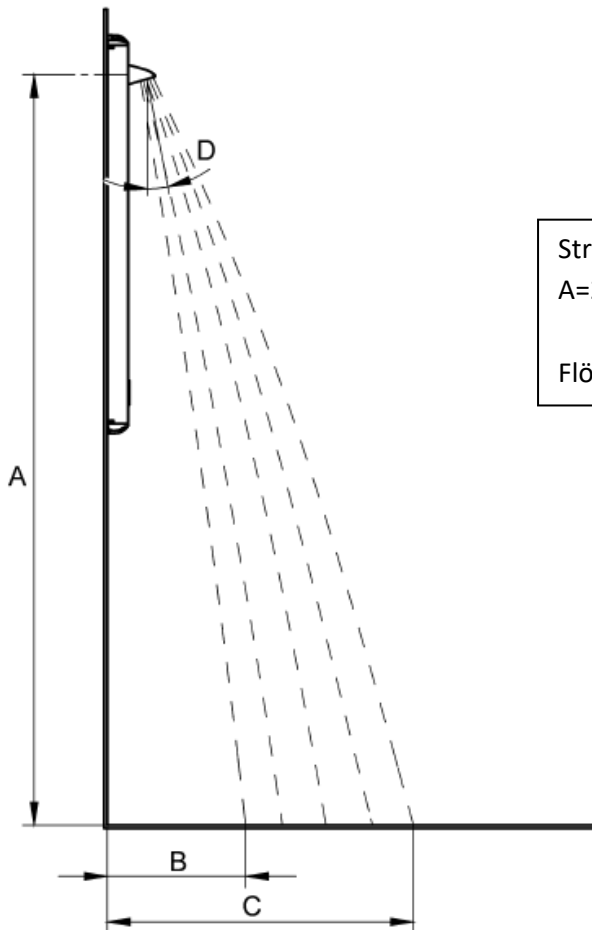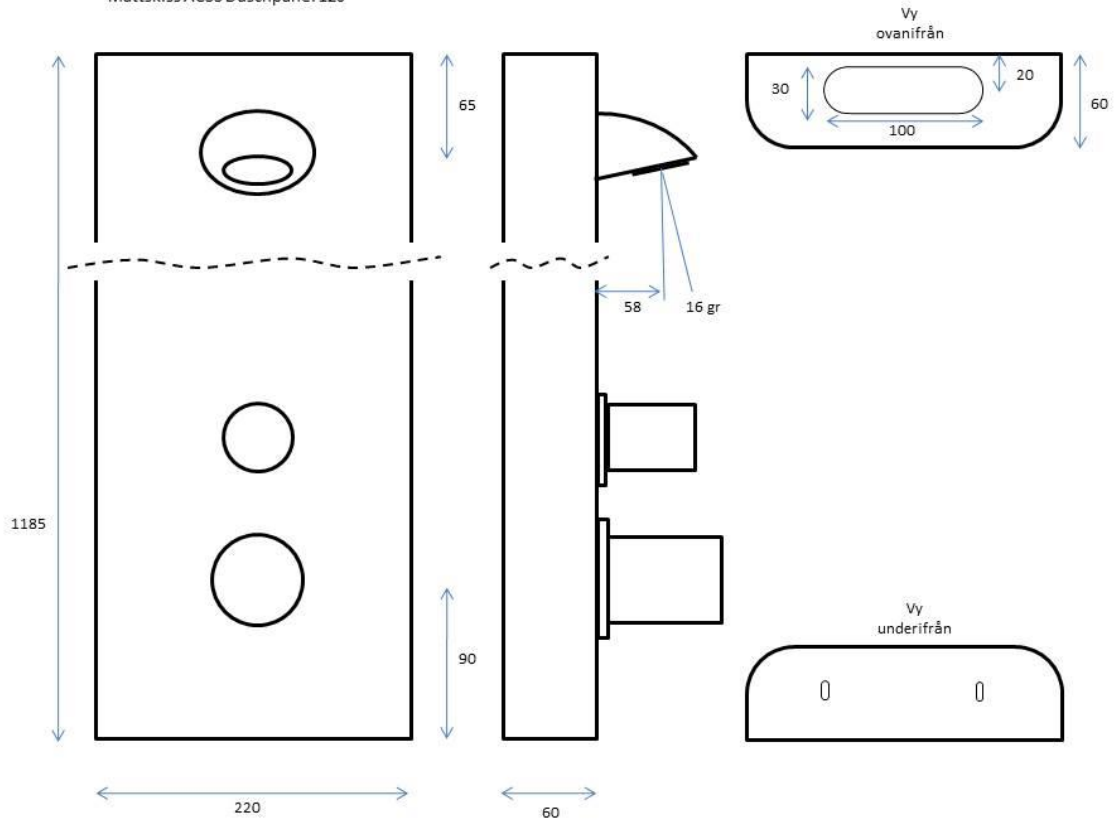

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd  
 $A=2100$  mm,  $D=16$  grader

Flödesregulator 9 l/min	B	C
	400	920