



Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 220-I 24220.225.010

Kort beskrivning som avser installerade enheter.




Innehåller:

1. Måttskiss
2. Montage
3. Inställning av varmvattenstop
4. Underhåll
5. Felsökning

För reservdelslista, se www.acss-sanitet.se

1. Måttskiss

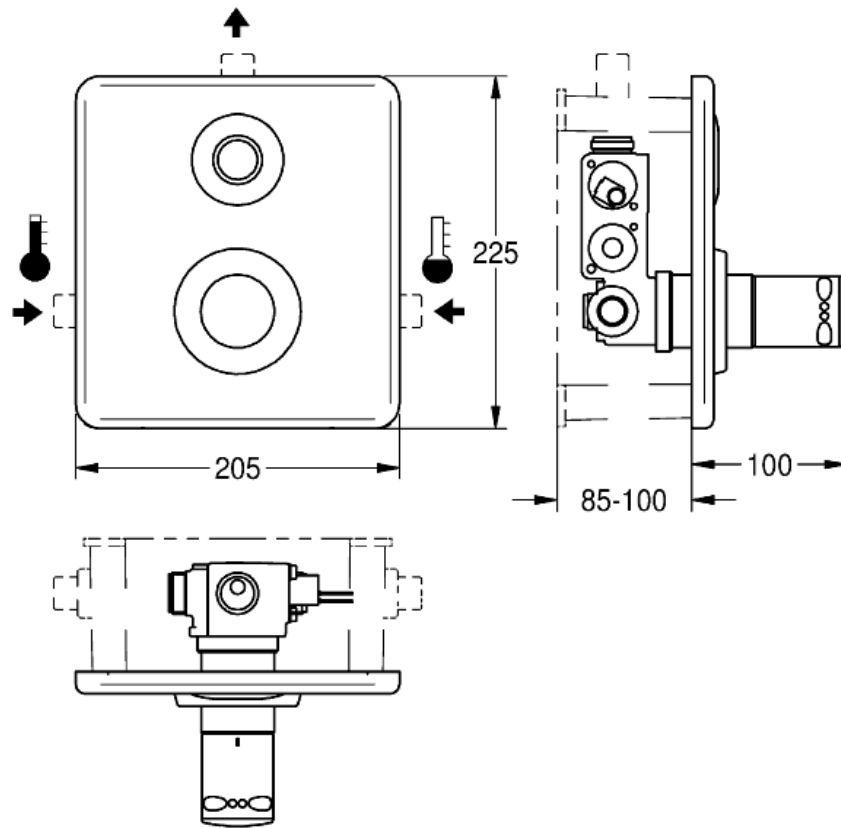



2. Montage

Inbyggnadslåda F5 monteras enligt separat montageanvisning.

Anslutning av vatten, varmt och kallt samt till duschhuvud görs med rör i rör installation. Varmvatten ansluts på vänster sida (sett framifrån) och kallvatten på höger sida. Blandat vatten till duschhuvudet ansluts upptill.

Kabel till busskabelns T-koppling ansluts i den övre vänstra anslutningen.

PEX röret ansluts sedan till blandarens utvändiga 3/4" anslutning med planpackning.

- a. Montera lådan med monterade skyddsrör och PEX rör, men anslut inte blandaren.
- b. Spola rent ledningarna innan blandaren ansluts.
- c. När ytskiktet är färdigställt, anslut blandaren (utan frontplåt) till anslutande PEX-rör med plankoppling och löpande mutter.
- d. Fäst blandaren i klammern
- e. Anslut kablarna enligt nedan.
 - Power till T-koppling busskabel (med förlängning)
 - Actuator 1 (lila) till magnetventil i termostatblocket
 - Temperatursensor till T-Sensor 1 (röd kabel)
- f. Trä på den rostfria täckplattan över termostaten.. Skruva sedan fast plåten i installationslådan.
- g. Trä på täckringen. (Det går lättare om man fuktar gummipackningen)
- h. Justera varmvattenstoppet och montera vredet.

Inställning av varmvattenstopp

Varmvattenstoppet är fabriksinställt på 40 grader. Om man vill ändra det gör man som följer.

- Ta bort täcklocket (a)
- Lossa skruven (b)
- Ta bort temperaturvredet (c) och stoppringen (d)
- Justera in önskad max temperatur, genom att vrida på temperaturvredet (e) och pröva ut rätt temperatur.
- Sätt tillbaka stoppringen (d) så att kanten (f) ligger mot fasen (g) på termostaten. (Om man önskar låsa termostadvredet på en fast temperatur, så sätter man istället öppningen (h) i klacken (i))
- Montera temperaturvredet (c) med de två röda prickarna (r) rakt upp, (kl 12)
- Skruva fast vredet med skruv (b) och tryck på täcklocket (a).

