



ACSS Duschpanel 322 elektronisk med termostat och handdusch

Artikel nr: 24241.622.200, (Extra lång: 24241.622.250)

Knappen har både touchsensor och fjärrsensor. Med en touch startar man duschen. Duschen slutar spola antingen med ytterligare tryck på knappen eller när den förinställda tiden gått ut. Alternativt kan fjärrsensorn aktiveras så att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosolspridning. Flödesregulator standard 9 l/min. Handdusch 7,5 l/m.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.

Med fjärrkontroll (tillbehör) kan man enkelt ändra inställningar, så som Hygien/Automatspolning med fasta eller dynamiska intervaller. Man kan också starta Hetvattenspolning, läsa ut statistik mm.

Det går också att komplettera duschar i 300 serien med en elektronikmodul för att koppla ihop dem med A3000 open systemet. För funktionalitet med A3000 Open, se separat beskrivning av A3000 Open systemet.



- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödestid 1-255 sek
- Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
- Anslutningar: Klämringsskoppling dy 15 mm
- IP 67
- Batteri 6V, Nätaggregat 6,75V /12 VDC (eller anslutning till A3000 Open)

Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen,
Comfort
Pulverlackad panel
Extra lång panel, handikappanpassad
Glasfront

Tillbehör

Tvålhylla
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp
mot undertak, måttbeställs
Batterifack
Nätaggregat
Förlängningskabel
Fjärrkontroll
A3000 Open Anslutning

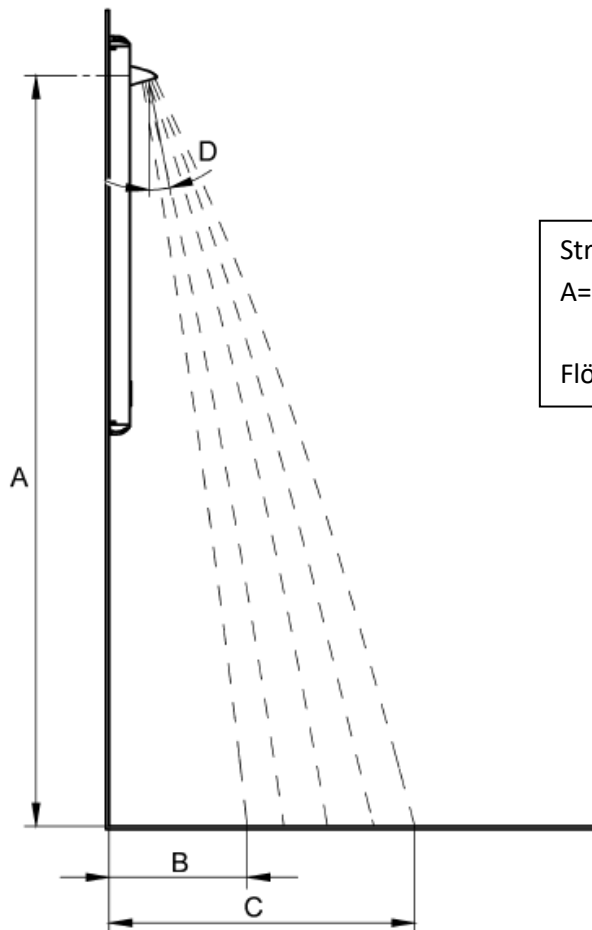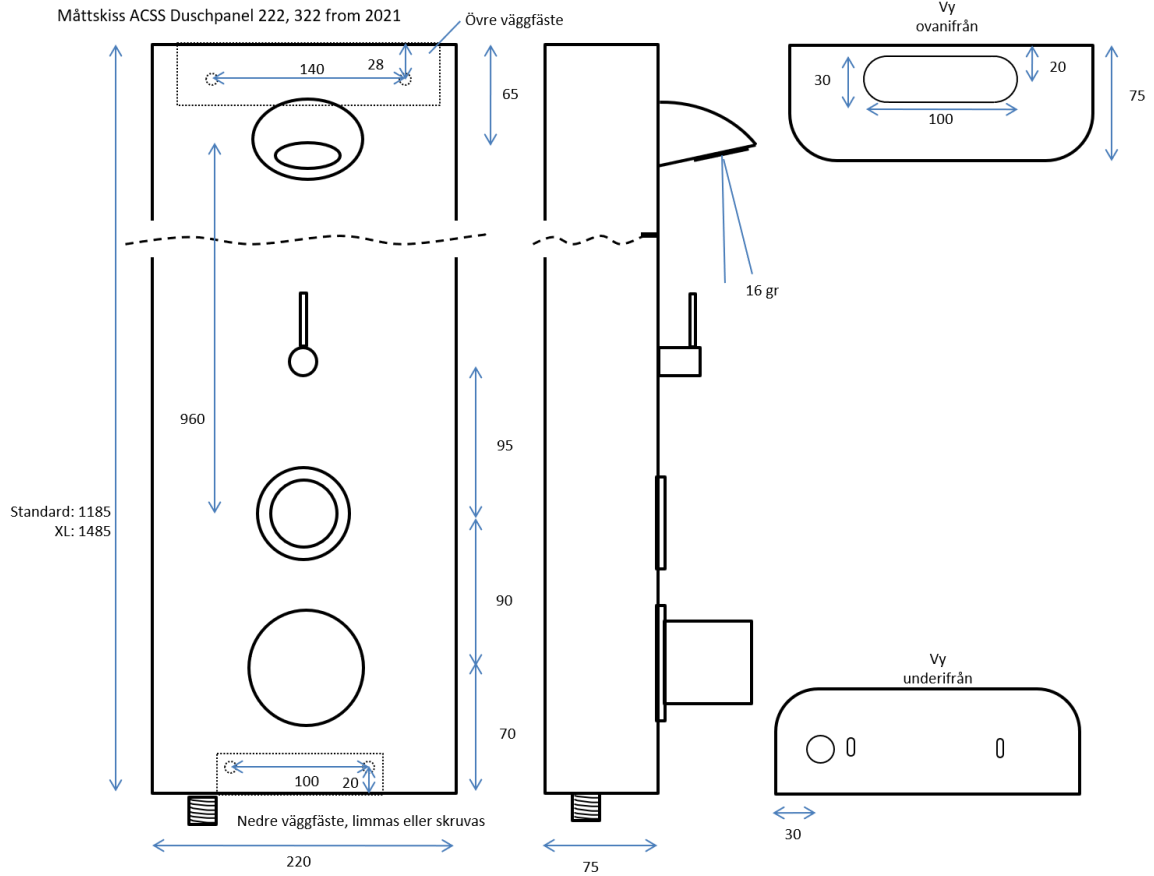

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd
A=2100 mm, D=16 grader

Flödesregulator 9 l/min	B	C
	400	920