


Byte av flödesregulator, duschhuvud Slimline

1. Lossa duschhuvudet med insexskruven i ovkant av duschhuvudet.



2. Dra ut duschhuvudet.
3. Ta bort låsringen.

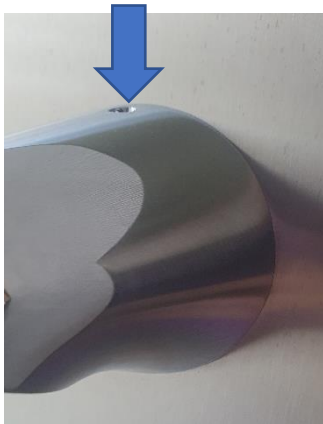

4. Pilla försiktigt ut flödesbegränsaren eller sätt på vattentryck om du inte får ut den.
5. Tryck ut den inre färgade delen ur plasthöljet.
6. Sätt in den nya flödesbegränsaren, och montera tillbaka i omvänd ordning.



Svart=6 l/m

Orange=9 l/m

Röd=12 l/m