


Drift och Underhåll

Avser mekanisk duschpanel 120, 121, levererade from augusti 2021.

Artikelnummer: 24241.550.200 (modell 120), 24241.560.200 (modell 121), 24241.560.250 (modell 121XL)

Inställning av flödestid


1. Ta bort täckpluggen med en liten spårmejsel
2. Lossa skruven, insex 2,0 mm
3. Ta bort tryckhuven
4. Justera tiden med en spårmejsel, 2,5 mm tills tiden är korrekt.
5. Montera tillbaka tryckhuven
6. Sätt tillbaka täckpluggen

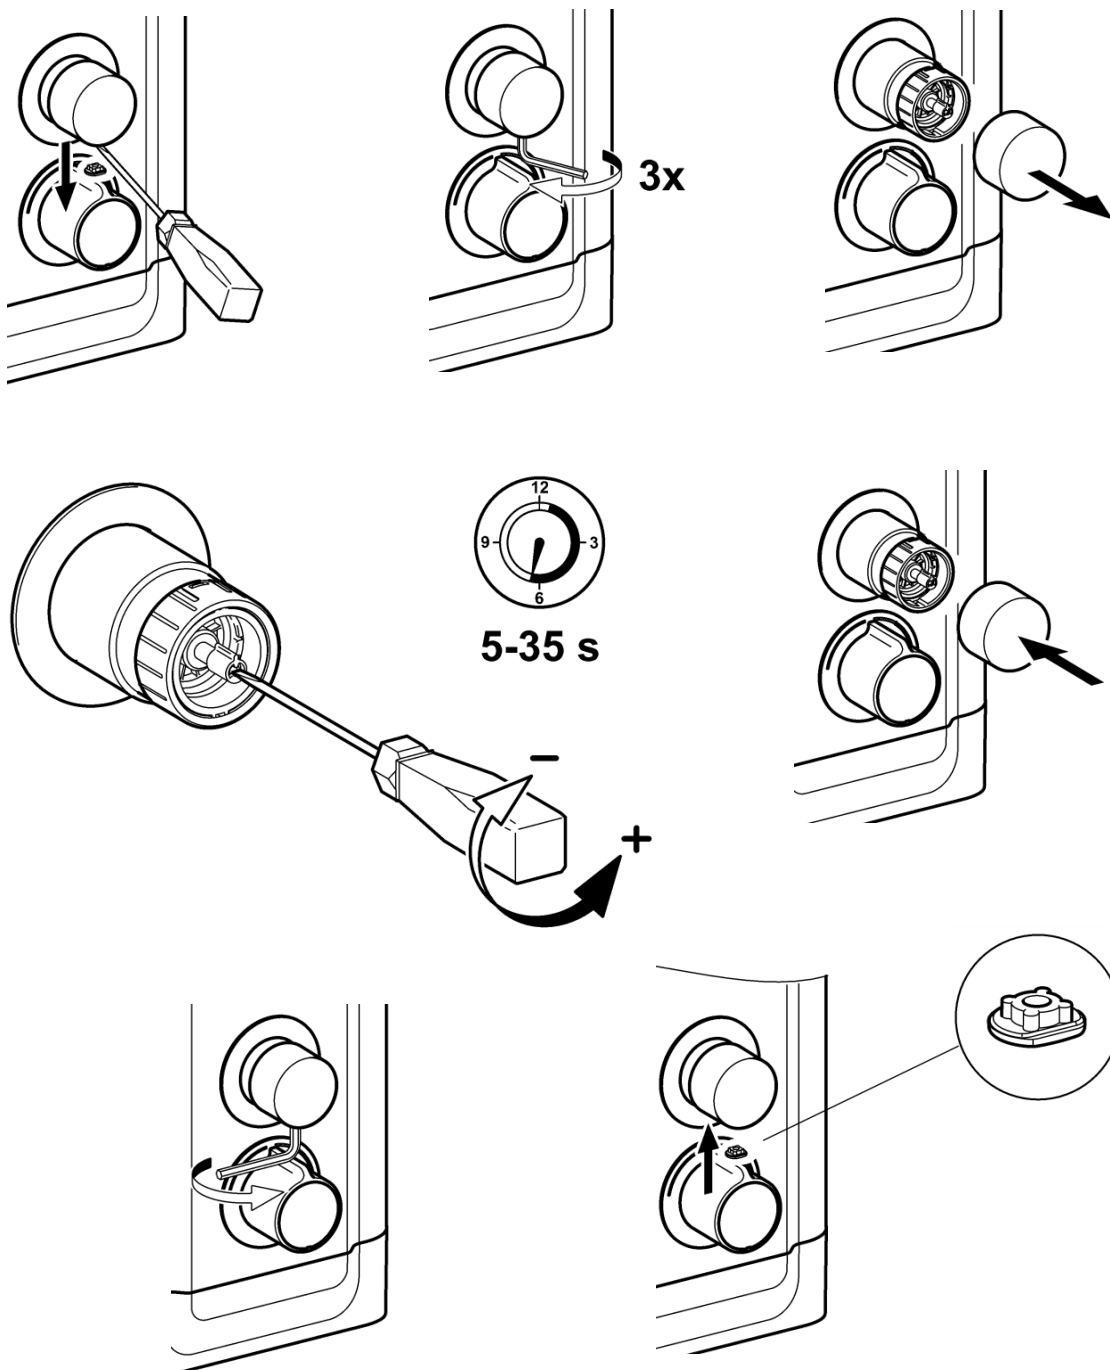

Inställning av varmvattenstopp










Varmvattenstoppet är fabriksinställt på c:a 38 grader. Om man vill ändra det gör man som följer.





1. Ta bort täcklocket med en liten spårmejsel
2. Lossa skruven, insex 2,5 mm
3. Ta bort temperaturvredet
4. Ta bort stoppringen
5. Justera in önskad maxtemperatur, genom att vrida på temperaturaxeln (u) och pröva ut rätt temperatur.
6. Sätt tillbaka stoppringen med pilen till vänster som bilden visar.
7. Montera tillbaka temperaturvredet så att styrklacken på vredet ligger an mot "kl 3" på stoppringen, se bild.
8. Skruva fast vredet med skruv och tryck på täcklocket.

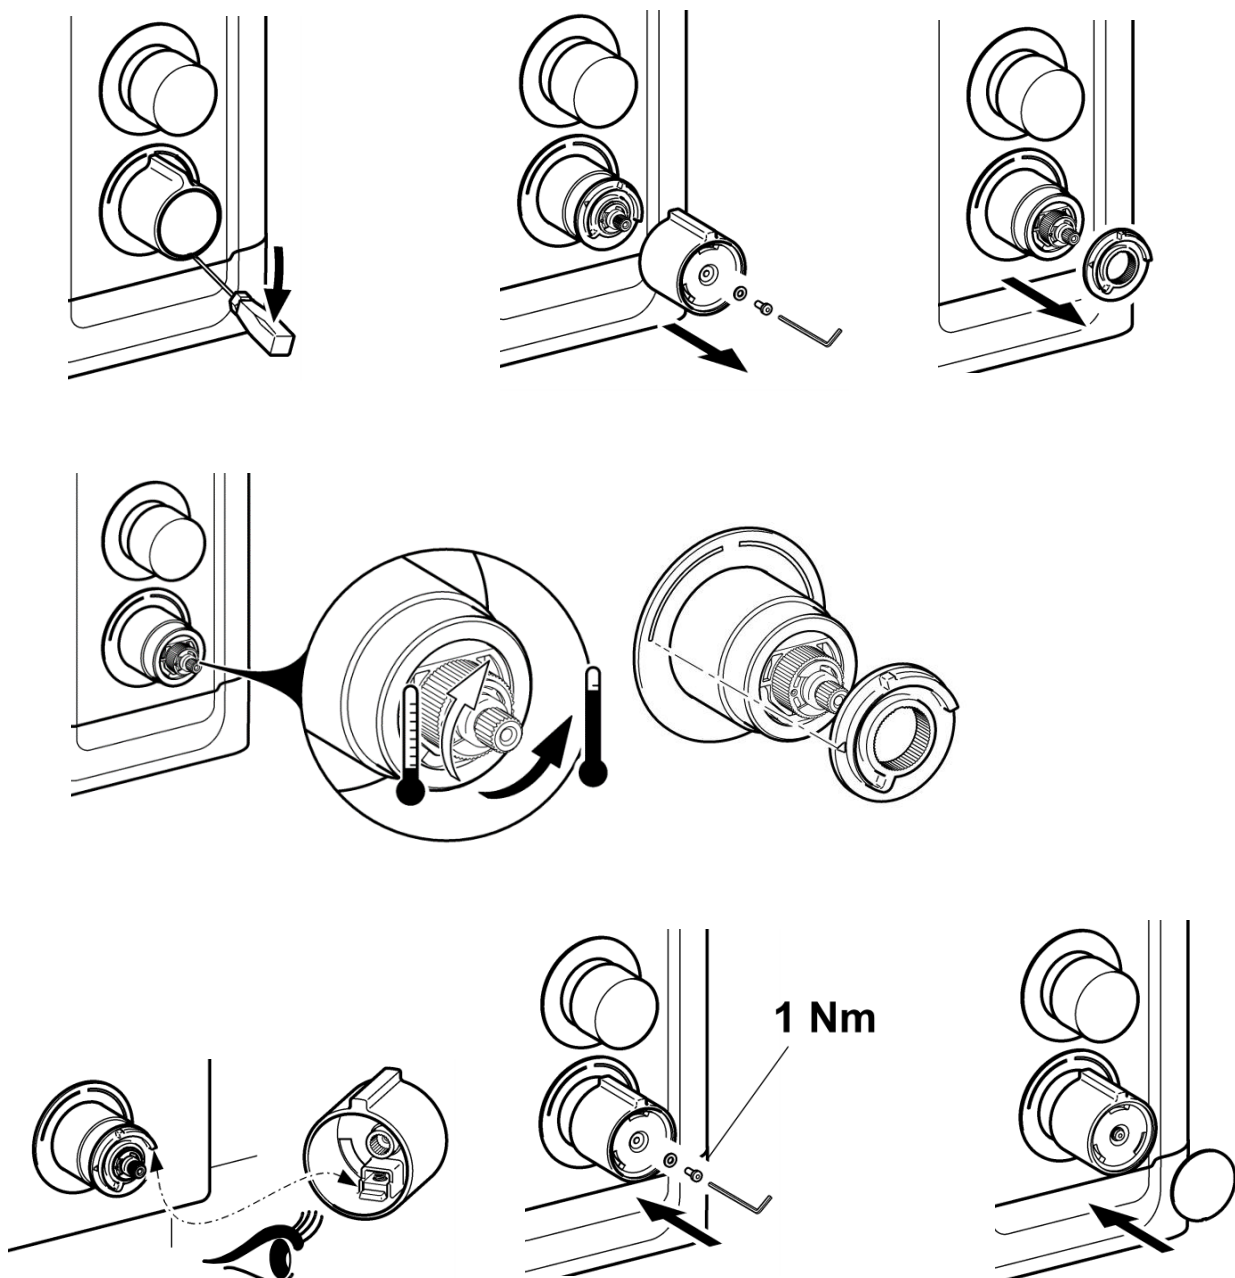

Byte av ventil


1. Ta bort täckpluggen med en liten spårmejsel
2. Lossa skruven, insex 2,0 mm
3. Ta bort tryckhuven
4. Demontera enligt bilder. Använd tryckhuven för att dra ut insatsen, alternativt kan man använda vattentrycket.
5. Återmontera ny ventil enligt bilderna.
6. Gå till avsnittet "Inställning av flödestid" och följ instruktionerna för justering av tid samt återmontage.

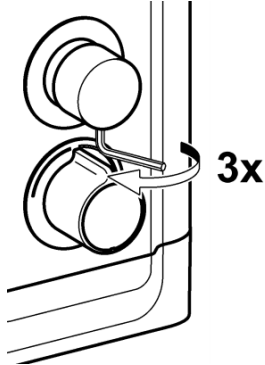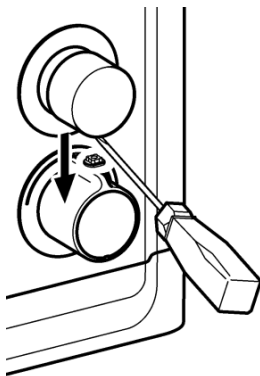

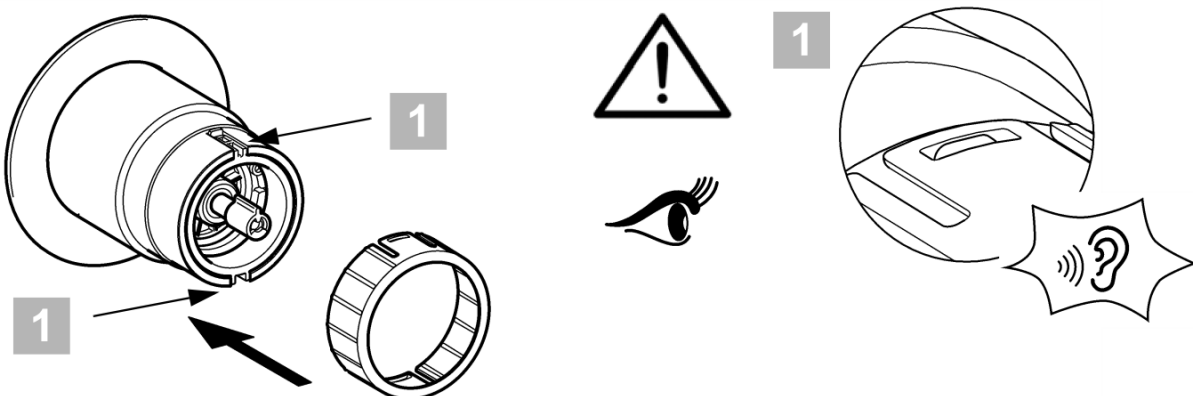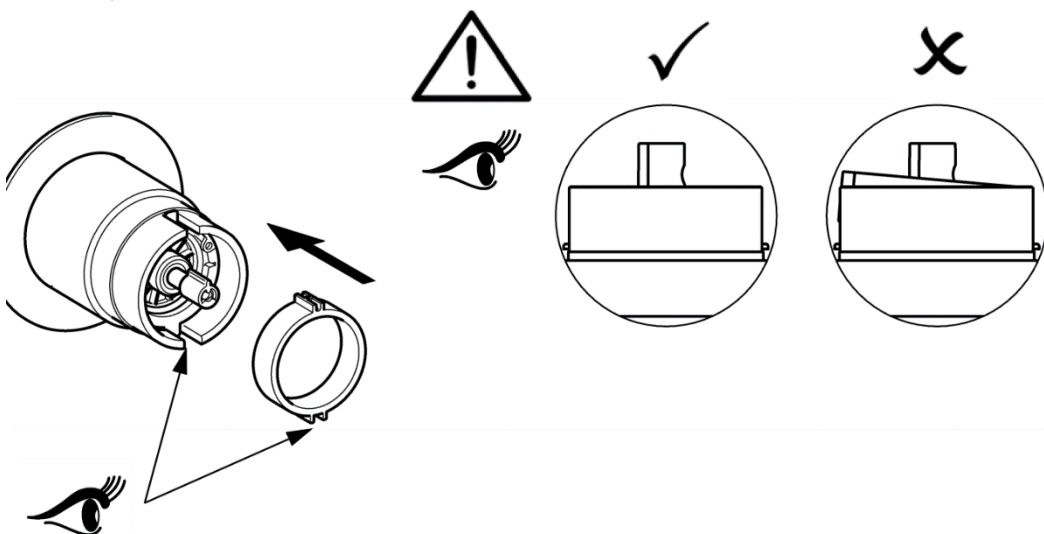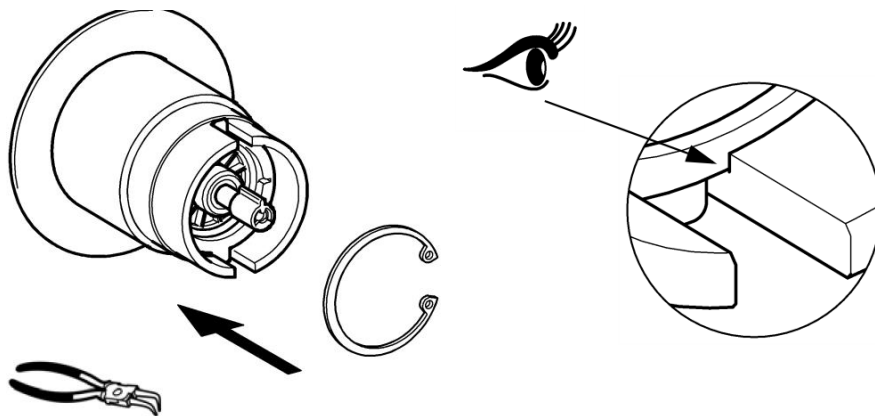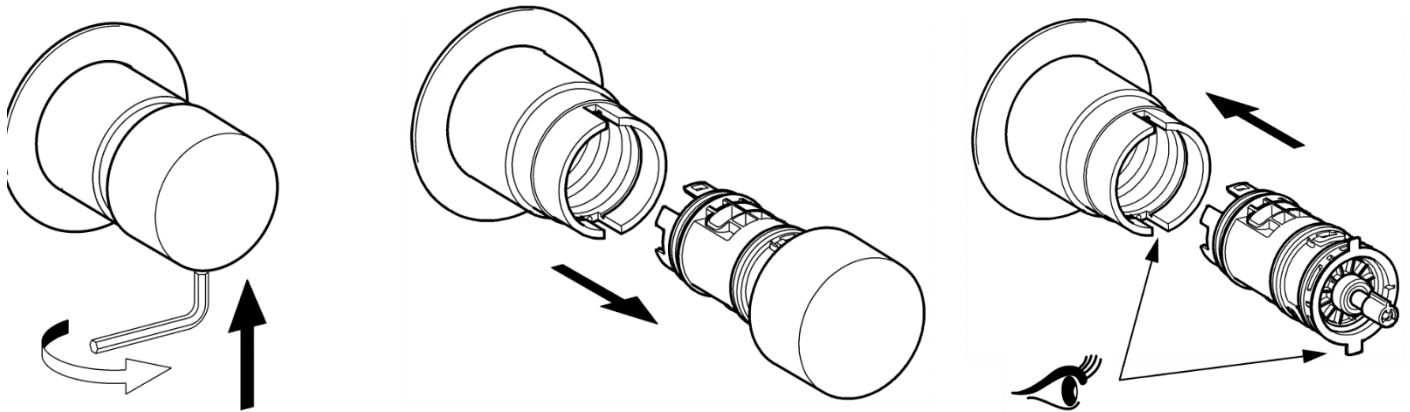


Byte av termostatelement

7. Stäng av vattnet
8. Ta bort täcklocket med en liten spårmejsel
9. Lossa skruven, insex 2,5 mm
10. Ta bort temperaturvredet
11. Ta bort stoppringen
12. Skruva ur skruven som håller termostaten
13. Dra ut termostaten med en tång. OBS! kläm inte med tången på den räfflade delen.
14. **Viktigt!** Gå till avsnittet "Inställning av varmvattenstoppet" innan återmontering.

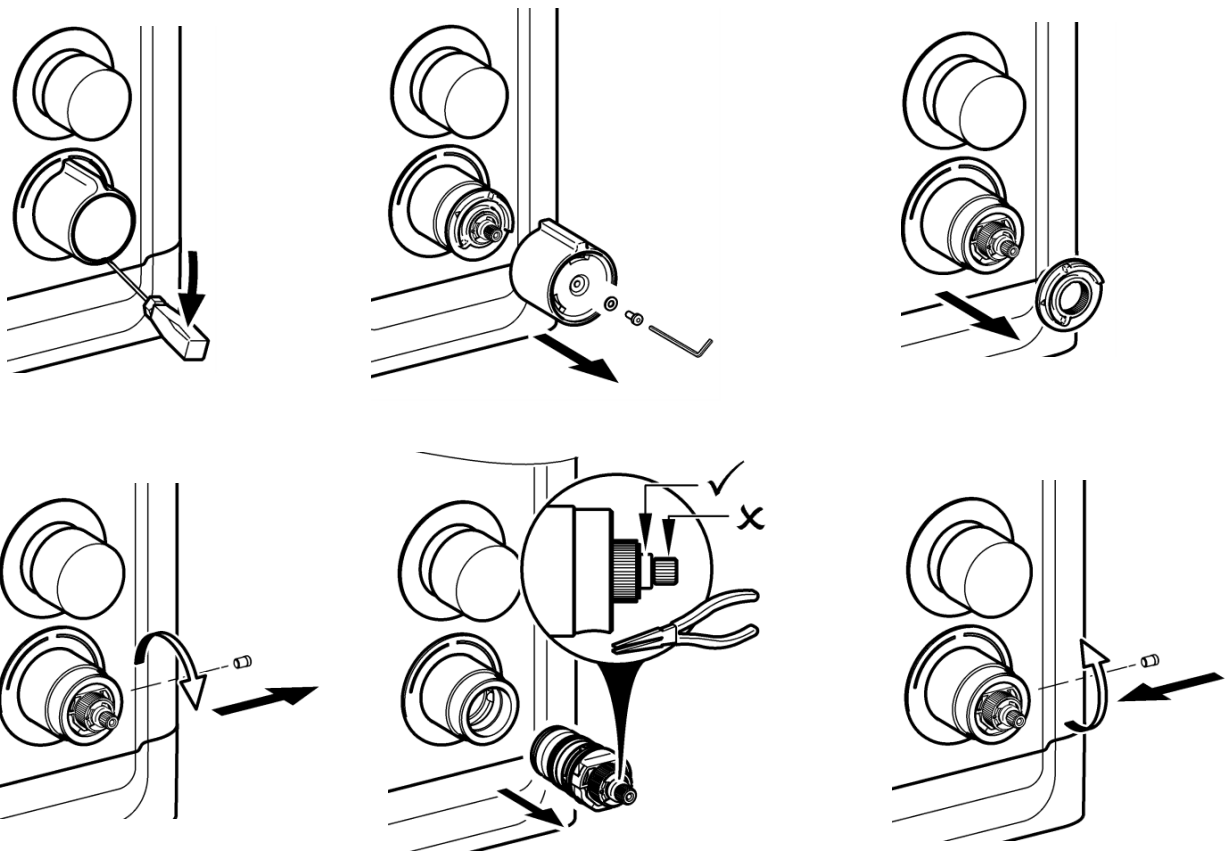

Rengöring av duschhuvud Slimline

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör.

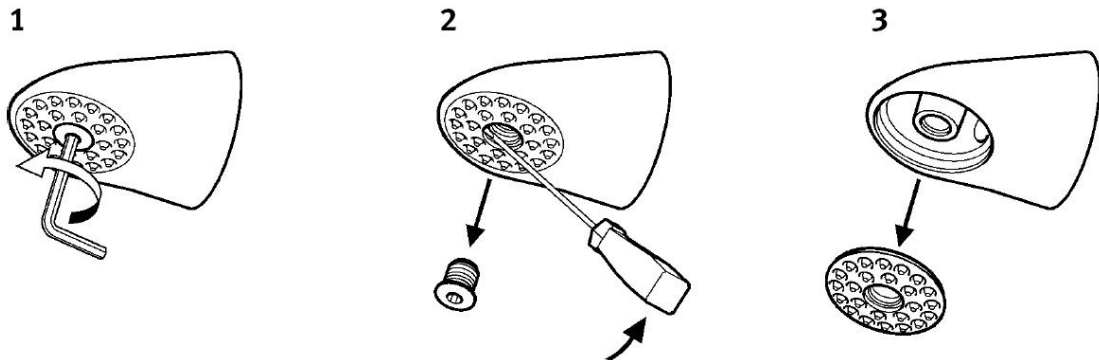

Rengöring av duschhuvud Tippen

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör.

Ändring av vinkel på duschhuvud Tippen



Ta bort de två insexskruvarna. Vrid silen 180 grader. Pilen på silen pekar dit strålen går. Pil inåt = stråle närmare vägg, pil utåt = stråle längre från vägg.