

Montage Duschenhet 200-I samt 300-I med A3000 Open anslutning

Ingående delar:

Med i paketet skall följande finnas (ibland bipackas T-koppling och väggdosa för snabbare montage)

- Magnetventil
- Elektronikmodul
- Väggsplatta
- Lock med Piezosensor eller IR sensor
- 2 st skruvar M5x8
- T-koppling för busskabelanslutning
- Förlängningskabel elektronikmodul – sensor

Tillbehör

- Temperatursensor röd (24260.945.300)
- Nippel för temperatursensor (24260.340.100)





1 Placering

Planera montage av de olika enheterna så att sladdlängderna räcker. Normalt placeras alla enheter utom Piezo sensorn i undertak eller liknande dolt utrymme.

T-koppling till Elektronikmodul c:a 40 cm

Elektronikmodul till Magnetventil c:a 25 cm

Elektronikmodul till Piezo sensor c:a 2,3 meter (med förlängningskabel 2 m)

Elektronikmodul till temperatursensor c:a 25 cm

Alla kablarna har snabbkopplingar. Diametern på kopplingarna är 11 mm (om man önskar montera dem i VP rör så är 20 mm lämplig storlek).

Magnetventil, elektronikmodul och nätaggregat har IP klass 68

2 Montage

- T-kopplingen ansluts till busskabeln enligt separat instruktion. Se "Montageanvisning busskabel"
- Fäst elektronikmodulen på lämplig plats, se ovan, och anslut "Power" till T-kopplingen (grön kontakt)
- Spola rent vattenledningen
- Anslut eventuellt separat avstängningsventil på vattenledningen.
- Anslut magnetventilen till vattenledningen (förblandat eller kallt vatten) Observera flödesriktningen.
- Anslut magnetventilens kabel till "Actuator 1" (lila kontakt)

Om temperatursensor används:

- Anslut mässingsnippeln till magnetventilen (på utgående vatten för bästa resultat)
- Skruva in temperaturgivaren i nippeln
- Anslut temperaturgivaren till "t-sensor 1" (röd kontakt)

Montage av tryckknapp:


Lämpligt lim: Soudal Fixall High Tack

Rengöring, primer: Soudal Surface Activator


Montera väggdosa enligt tillverkarens instruktioner.

http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-push-x16-v25.pdf



Normalt monteras tryckknappen på 1100 mm öfg. 25 mm flexrör passar i väggdosan.

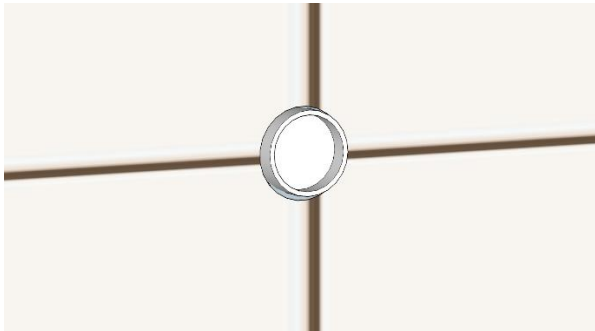

Rengör vägg samt väggplatta, torka torrt, och limma sedan väggplattan med de gångade hålen horisontellt placerade. Centra väggplattan över väggdosan. Alternativt kan man skruva väggplattan i väggen, men limning rekommenderas.

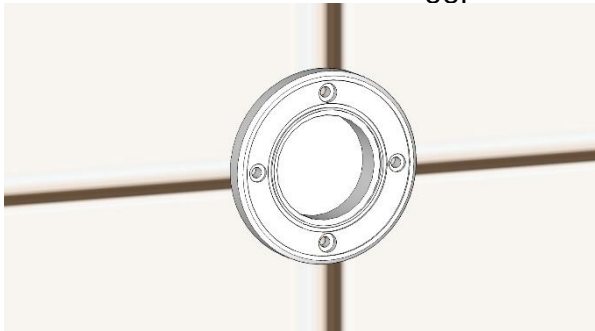

Vänta helst till limmet härdat, ca 4-8 timmar innan locket med sensorn skruvas på plats. Anslut sensorn, lägg o-ring på plats och skruva dit locket.

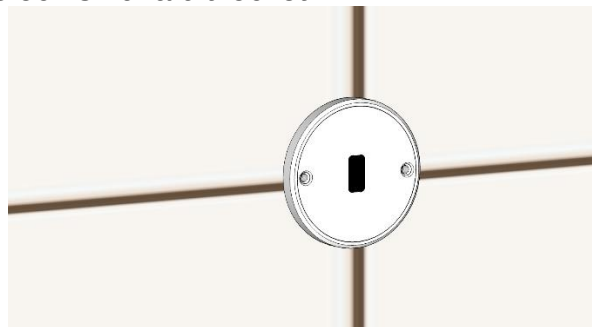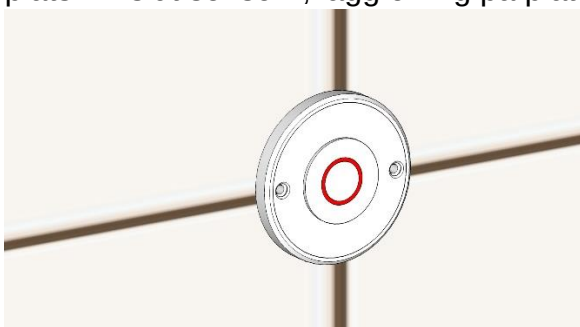

Anslut sensorns kabel till elektronikmodulens anslutning "sensor 1"

Bilaga 2: Mått för ursparning i betongvägg för duschhuvud och tryckknapp monterade i väggdosa typ LK eller liknande.

