



ACSS Duschpanel 101 mekanisk för förblandat vatten

Artikel nr: 24241.591.100 (Extra lång: 24241.591.150)

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min.

Ställbar spoltid med en justerskruv som sitter innanför locket på trycket.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen. Täckplåt mot undertak finns som tillbehör.

Tvålhylla och andra duschhuvuden finns som tillbehör/option.

-
- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
 - Dold anslutning bakom panel möjlig
 - Avstängningsventil med smutsfilter
 - Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
 - Flödes tid 1-50 sek, justerbart.
 - Min. tryck 1.5 bar
 - Max tryck 10 Bar
 - Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
-



Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen,
Comfort
Pulverlackad panel

Tillbehör

Tvålhylla
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp
mot undertak, måttbeställs

Måttskiss ACSS Duschpanel 101, 131

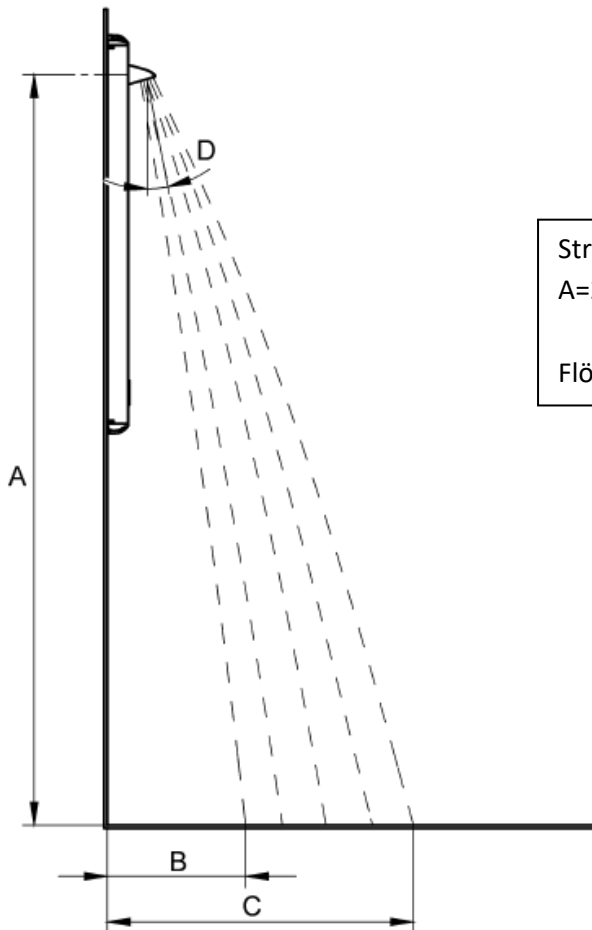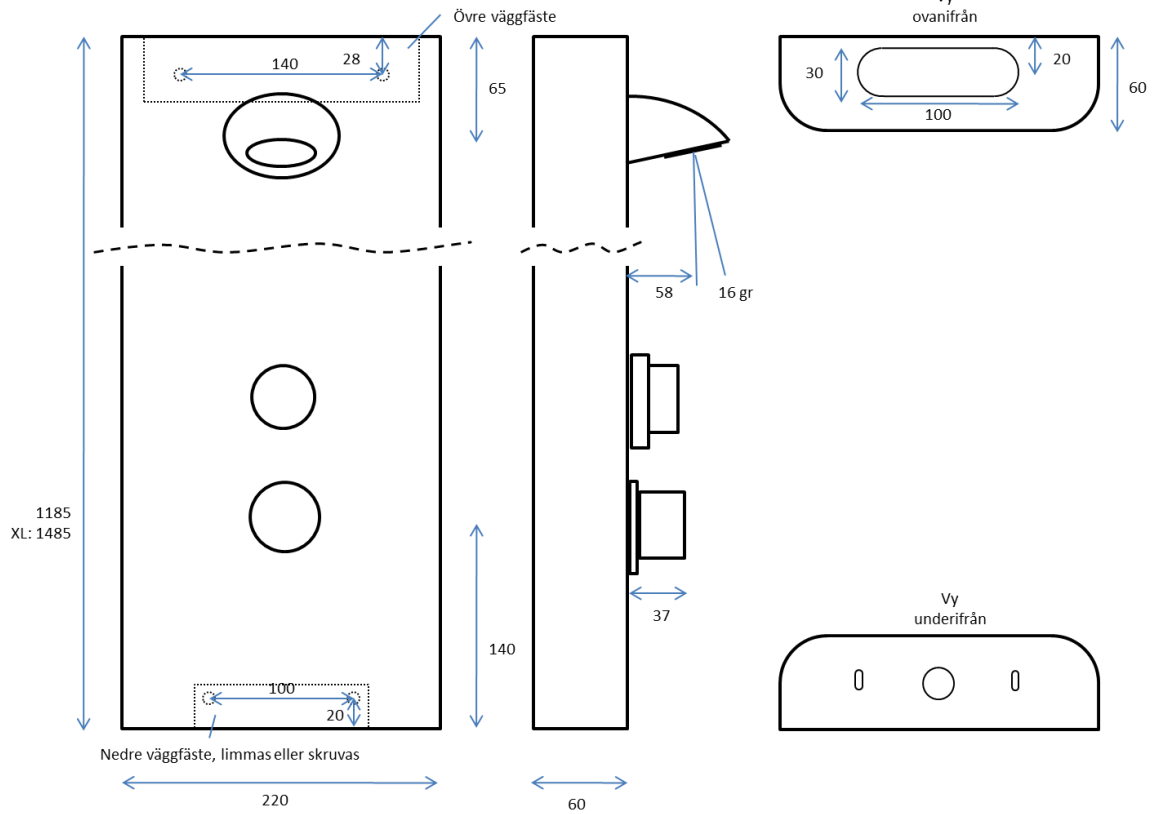

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd
A=2100 mm, D=16 grader

	B	C
Flödesregulator 9 l/min	400	920