ACSS Duschpanel 121
Mekanisk med termostat och handdusch

Artikel nr: 24241.560.200, (Extra lång: 24241.560.250)

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min. Handdusch 7,5 l/min

Den nya unika självstängande ventilen har justerbar spoltid 5-35 sek. som är helt oberoende av vattentryck och temperatur. Och med keramiska plattor så blir ventilen väldigt okänslig för smuts i vattnet.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Som tillbehör finns ”bypass ventil” för automatisk hetvattenspolning, samt magnetventil för automatisk hygienspolning.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen. Täckplåt mot undertak finns som tillbehör.

Tvålhylla och andra duschhuvuden finns som tillbehör/option.

- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödes tid 5-35 sek, justerbart.
- Min. tryck 1,5 bar (Ventilen fungerar oavsett tryck)
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm

Varianter
Andra modeller av duschhuvuden, Tippen, Comfort
Pulverlackad panel
Extra lång panel, handikappanpassad

Tillbehör
Tvålhylla
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp mot undertak, måttbeställs
Magnetventilinsats

ACSS v.2138

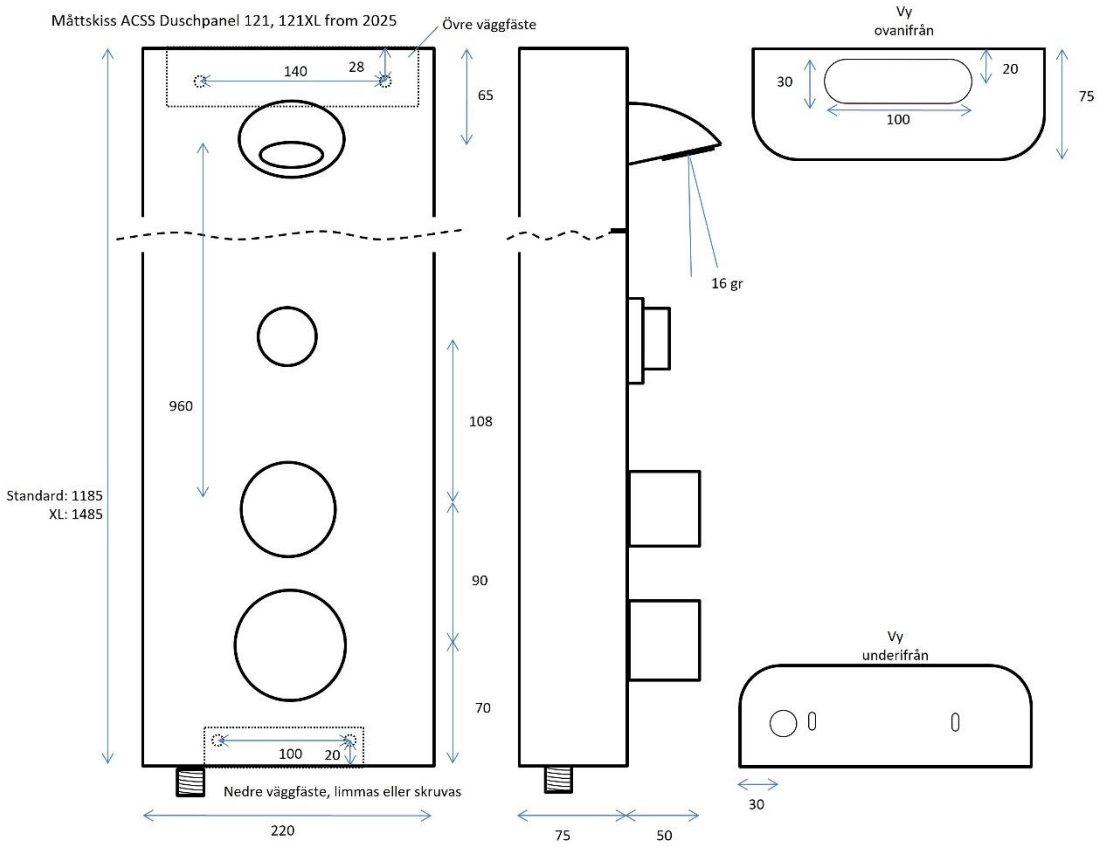

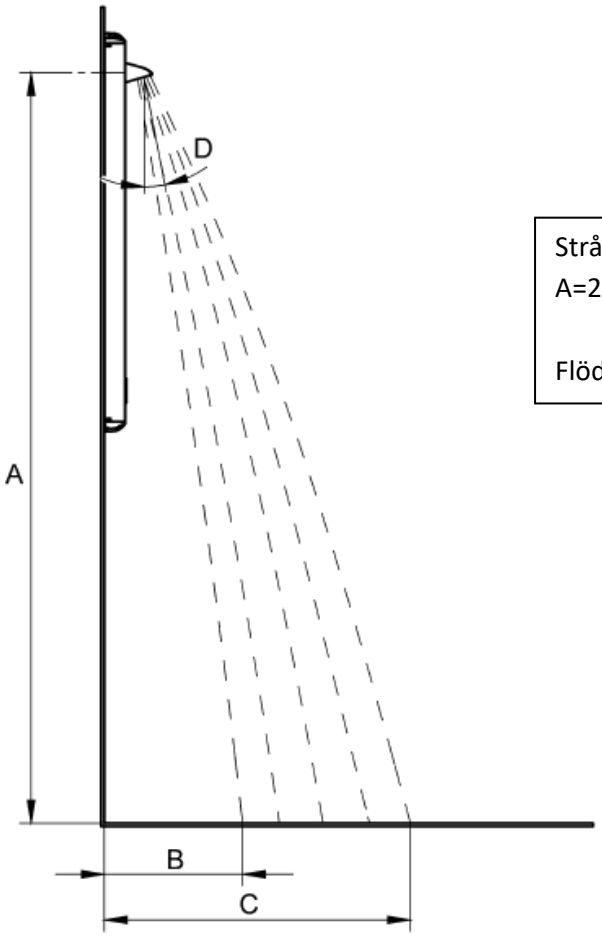

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd
A=2100 mm, D=16 grader

	B	C
Flödesregulator 9 l/min	400	920

ACSS v.2138