



## ACSS Duschpanel 131 mekanisk med dold termostat och handdusch

Artikel nr: 24241.581.100 (Extra lång: 24241.581.150)

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min.

Termostaten är inbyggd och kan med en skruvmejsel i underkant av duschpanelen justeras till önskad temperatur. Detta ger möjlighet att ha blandningsventilen i panelen utan att användaren själv kan ställa temperatur.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen. Täckplåt mot undertak finns som tillbehör.

Tvålhylla och andra duschhuvuden finns som tillbehör/option.

- Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
- Dold anslutning bakom panel möjlig
- Avstängningsventiler med smutsfilter
- Dold termostat som kan justeras med spårmejsel från undersidan.
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
- Flödes tid 1-50 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm



### Varianter

Andra modeller av duschhuvuden, Tippen,  
Comfort  
Pulverlackad panel

### Tillbehör

Tvålhylla  
Täckplåt/förlängning av duschpanelen upp  
mot undertak, måttbeställs

Måttskiss ACSS Duschpanel 101, 131

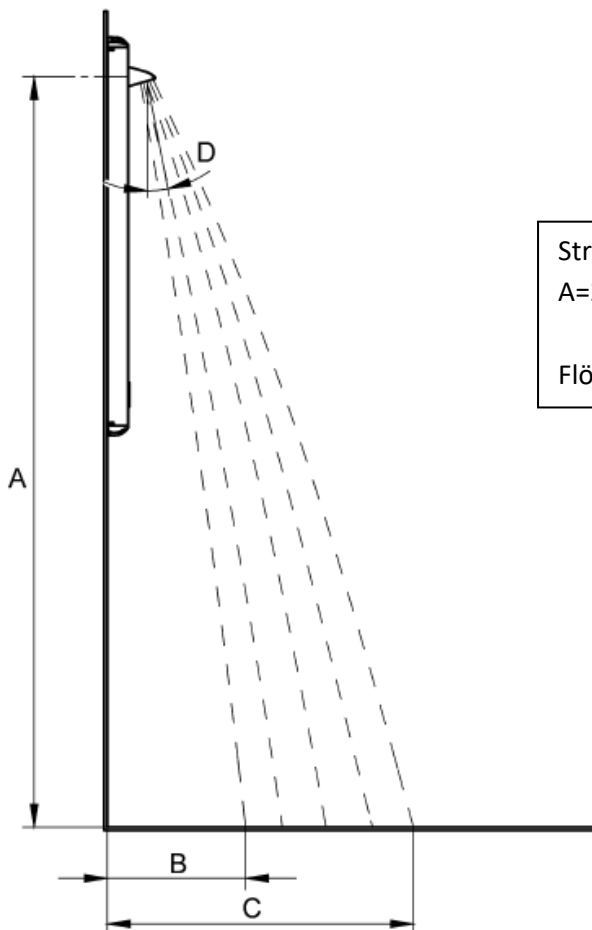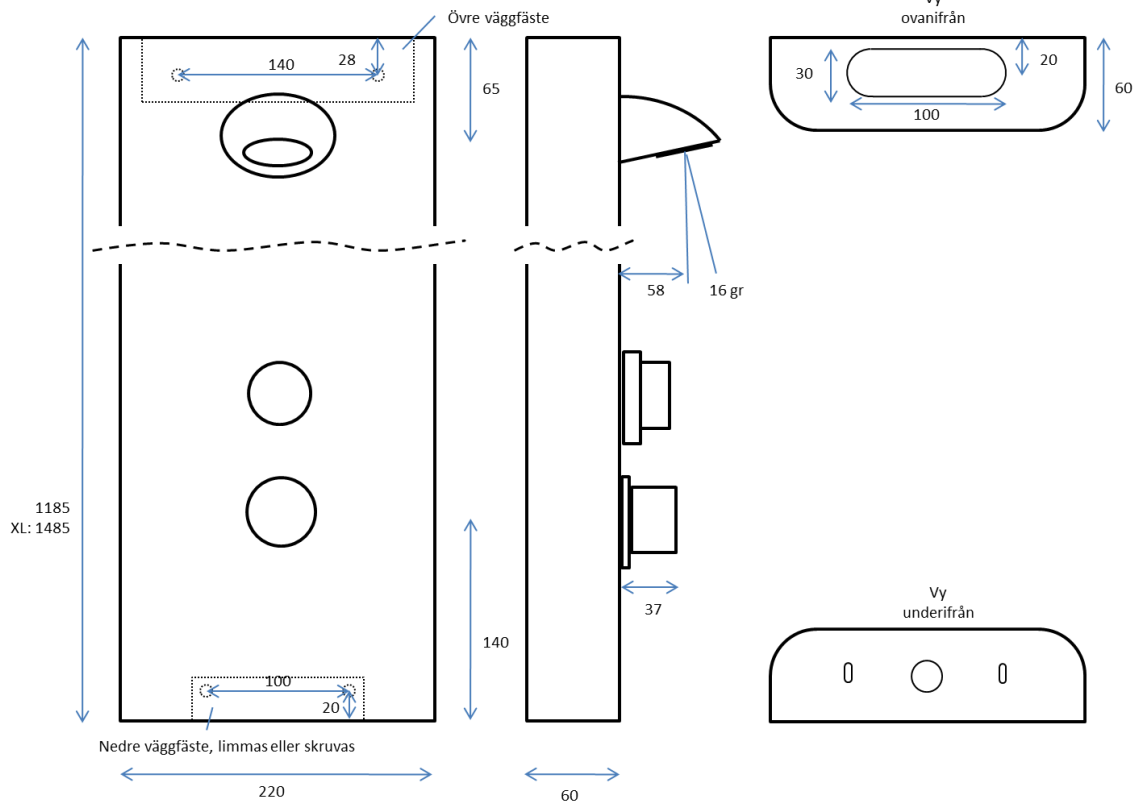

Strålbild med duschhuvud Slimline vid montagehöjd  
A=2100 mm, D=16 grader

|                         | B   | C   |
|-------------------------|-----|-----|
| Flödesregulator 9 l/min | 400 | 920 |