


Spolenhet för urinalränna

Artikel nr: 24220.215.20X

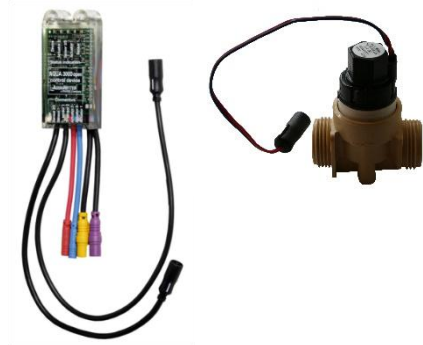

Lämplig för spolning av urinalränna alternativt flera urinaler som ska spolas samtidigt då någon rör sig inom sensorområdet. Rörelsedetektorn monteras på vägg (tillbehör finns för infällt takmontage) och kan justeras för registrera rörelse enbart från eller mot rännan. Täcker in en bredd på upp till 4,7 meter om den placeras på 2,2 meters höjd.

Spolning kan ställas in på en mängd sätt. Tex spolning vid början av indikering, efter indikering med fördröjning, i fasta intervaller och x timmar efter senaste användning osv. Standard inställning är: spolning i 10 sek, 60 sekunder efter avslutat närvaro. Hygienspolning 6 timmar efter senaste användning.

Består av detektor med radarteknik som reagerar på rörelse inom ett justerbart område, magnetventil, T-koppling samt elektronikmodul.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, statistik över användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.

- Detektionsområde Max. 4.7 m × 1.7 m Min. 1.1 m × 0.6 m
- Genomlopp, DN15
- Flödes tid 1-3600 sek, justerbart. (standard 10 sek)
- Min tryck 1 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: 1/2" utv rg (ansluts med planpackning)
- Magnetventil och elektronikmodul, IP 68
- Rörelsedetektor IP 54 (tillbehör - IP65 takmontage)
- 24 VDC (separat matning eller via busskabel)
- Kan anslutas till A3000 Open systemet

Varianter

24220.215.100 Svart detektor
24220.215.201 Vit detektor

Tillbehör

Sats för infällt takmontage
Stabiliserat nätaggregat 24 VDC